


Dieselgebläse Typ : G

Diese Gebläse sind mit rückwärts gekrümmten Schaufelrädern ausgerüstet und haben ein sehr stabiles Druckvermögen auch bei geringer Drehzahl.

Lieferbar : ein- + zweiflutig, für Antriebsleistungen bis 106 KW und entsprechender Luftmenge von mehr als 100.000 m³/h bei 150 mm WS. Diese Gebläse werden ausschließlich für die Getreidebelüftungstrocknung eingesetzt und über Dieselmotor (bzw. Zapfwelle) angetrieben.

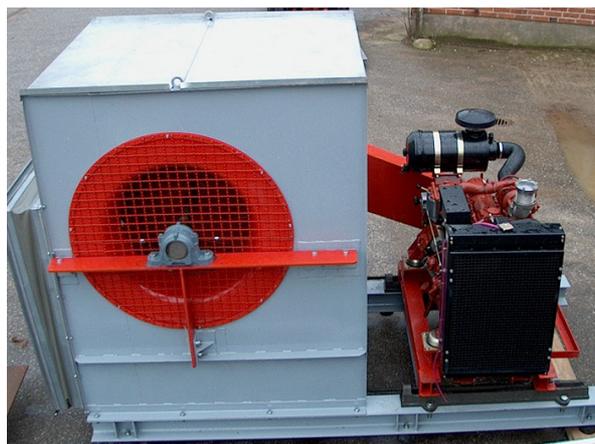

Gebläsetyp	G 50 - einflutig		G 100 - zweiflutig	
Kraftbedarf am Gebläse	50 KW		106 KW	
Heizungsbedarf	70 KW/h		120 KW/h	
Drehzahl U/min	1.500		1.500	
Luftleistung m3/h bei 120 mm WS	67.000		125.000	
Luftleistung m3/h bei 150 mm WS	59.000		111.000	
Motorleistung	59,0 KW		130,0 KW	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Gebläse - G mit freier Welle, ohne Antriebsteile	2103003	10.166,00	2103001	14.000,00
Gebläse – G auf Grundrahmen mit Dieselmotor, Fliehkraftkupplung Keilriemenscheiben , Verbundkeilriemen, Schutzvorrichtung, Schwingmetalle, Auspuffschalldämpfer Dieselmotor mit Abgasnorm NRMM Stage 3A Warngerber für Ölstand, Wasser und Öldruck einschl. Luftfilter u. Batterien und Hochdruck- Kraftstoffpumpe Dieselmotorschaltung mit der Möglichkeit eines externen autom. Start und Stopp, bzw. von einer externen Zeituhr oder Luftsteuerung	2103007	32.272,00	2103002	45.225,00
Dry-Controller- Schaltung als Zusatzmodul zur Dieselschaltung	2103020	2.193,00	2103009	2.193,00
Ausführung Zapfwelle: einschl. Gelenkwellenanschluss / Mehrpreis	2103095	2.850,00	2103096	2.850,00
Luftansauggitter Stahl, verz.	2103097	1,4x1,6 m 331,00	2103098	2 x 2 m 566,00

Luftansauggitter

