


Belüftungskanäle als Wellblechkanal

Kanalteile kompatibel mit		
P 900	KL 30	R 24
P 1600	KL 40	R 32
P 2500	KL 50	R 40

Getreidebelüftung

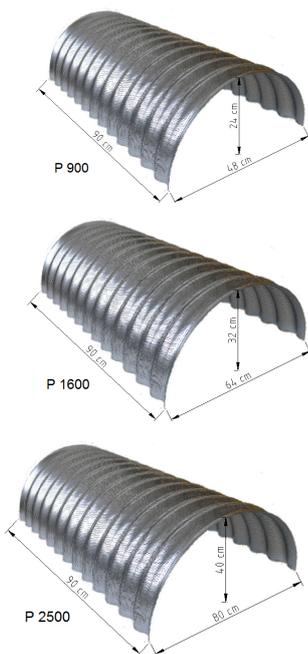

		Art.-Nr.	€
1.	P 900 Kühlkanal (150 St./ Palette) 24 x 48 x 90 cm lang , 2 mm Lochung Blechstärke 0,7 mm , Gewicht 3 kg	2201001	14,24
2.	P 900 T Kühlkanal, ungelochtes Rückenteil 24 x 48 x 90 cm lang , 2 mm Lochung Blechstärke 0,7 mm , Gewicht 3,5 Kg	2201005	14,24
3.	P 1600 Kühlkanal (100 St./ Palette) 32 x 64 x 90 cm lang , 2 mm Lochung Blechstärke 0,95 mm , Gewicht 5,4 Kg	2201020	23,61
4.	P 2500 Kühlkanal (80 St./ Palette) 40 x 80 x 90 cm lang , 2 mm Lochung , Blechstärke 1,07 mm , Gewicht 8,9 Kg	2201030	35,90
5.	Kanalreparatur (ab 50 St. vor Ort; und nur in Nord- u. Ostdeutschland, sonst auf Anfrage) Anfahrtskosten ab mind. 50 Stück	2201008	20,00
	P 900	2201009	5,80
	P 1600	2201026	7,30
	P 2500	2201036	8,50

Anteil Lochung	Wellblechkanal voll gelocht	Wellblechkanal Rücken ungelocht	Unterflurkanal befahrbar, 300 mm mit Lochblech	Unterflurkanal befahrbar, 300 mm mit Schlitzblech	Holzboden befahrbar mit Streifen-schlitzung	Drainschlauch geschlitzt Ø 160 bzw. 200 maximal
bezogen auf die Oberfläche ca.	30 %	20 %	28 %	14 %	7 %	10 %
Anteil der Lochung bei 1 m Kanalabstand ca.	30 %	20%	8,5 %	4,3 %	7 %	2 %
Kanalquer-schnitt ca.	P 900 = 900cm ² P 1600=1600cm ²	P 900 = 900cm ² P 1600=1600cm ²	50x19cm=950cm ² 50x24cm=1200cm ²	50x19cm=950cm ² 50x24cm=1200cm ²	1000 cm ²	Ø147mm= 170cm ² Ø182mm= 260cm ²
Luftleistung/h bei 10 m/sec. ca.	P 900 = 3200m ³ /h P 1600=5700m ³ /h	P 900 = 3200m ³ /h P 1600=5700m ³ /h	P 250 = 3400m ³ /h P 300 = 4300m ³ /h	P 250 = 3400m ³ /h P 300 = 4300m ³ /h	3600 m ³ /h	Ø147mm= 650m ³ /h Ø182mm= 900m ³ /h

Teleskopbelüftungsröhr (verzinkt) bis 5 m Schütthöhe

herausziehen des Rohres durch innenliegendes Stahlseil
Luftaustrittsfläche 22,0 %, Lochdurchmesser 1,5 mm
empfohlene Luftmenge ca. 15 m³/h je m³ Getreide



Typ 300

Ausführung	5-tlg.	6-tlg.	7-tlg.	8-tlg.	9-tlg.	10-tlg.
max. Länge	9,70	12,00	14,00	15,00	17,00	19,00
min. Länge	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
Gewicht (kg)	90	103	117	129	140	150
Preis in €	955,-	1.094,-	1.188,-	1.273,-	1.439,-	1.599,-

Verlängerung für Teleskopbelüftungsröhr einblasseitig
0,5 m = 72,30 € / 1,0 m = 79,50 € / 2,0 m = 126,50 €

Typ 400

Ausführung	11-tlg.	12-tlg.	13-tlg.	14-tlg.	15-tlg.
max. Länge	22,00	23,00	25,00	27,00	29,00
min. Länge	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0
Gewicht (kg)	162	174	187	200	214
Preis in €	1.883,-	2.163,-	2.287,-	2.386,-	2.524,-



Verlängerung für Teleskopbelüftungsröhr einblasseitig
0,5 m = 90,20 € / 1,0 m = 99,30 € / 2,0 m = 129,80 €