



Trogkettenförderer Industrieausführung 60 – 120 t/h

verzinktes Stahlblech, mit austauschbaren Stahlböden 2,5 mm stark, mit Förderkette (Gliedlänge 120/140mm) mit **kunststoffüberzogenen Stahlmitnehmern**, Kettenspannvorrichtung, Rücklaufrollen, Aufsteckgetriebemotor, Antriebsteil mit Überlaufklappe u. Mikroschalter, einschl. 1 Einlauf- und 1 Auslauftrichter

Gesamtlänge	Typ 200-330 Leistung: 60 t/h		Typ 400-330 Leistung: 120 t/h	
	KW	€	KW	€
4,0	1,5	3.644,-	3,0	5.003,-
6,0	1,5	4.130,-	3,0	5.626,-
8,0	1,5	4.615,-	3,0	6.249,-
10,0	1,5	4.945,-	3,0	6.872,-
12,0	2,2	5.739,-	4,0	7.666,-
14,0	2,2	6.225,-	4,0	8.288,-
16,0	3,0	6.878,-	5,5	9.589,-
18,0	3,0	7.364,-	5,5	10.212,-
20,0	4,0	8.021,-	7,5	10.939,-
22,0	4,0	8.507,-	7,5	11.561,-
24,0	4,0	8.992,-	7,5	12.185,-
26,0	4,0	9.479,-	7,5	12.808,-
28,0	5,5	11.043,-	9,2	14.153,-
30,0	5,5	11.529,-	9,2	14.776,-
32,0	5,5	12.016,-	9,2	15.399,-
34,0	5,5	12.501,-	11,0	16.450,-
36,0	5,5	12.987,-	11,0	17.073,-
38,0	7,5	14.158,-	11,0	17.696,-
40,0	7,5	14.644,-	15,0	20.812,-
42,0	7,5	15.130,-	15,0	21.435,-

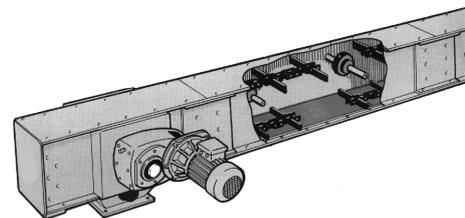

weitere Größen lieferbar

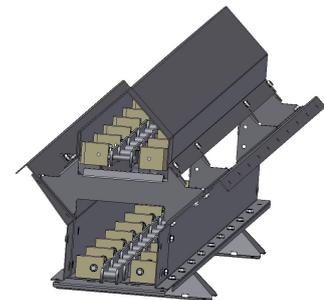

Beim Einsatz als Gossen- u. steigenden TKF ist die nächst größere Motorleistung zu verwenden.

Mehrpreis:

Typ	200-330	400-330
3,0 kW	224,-	15,-
4,0 kW	171,-	171,-
5,5 kW	661,-	661,-
7,5 kW	733,-	104,-



Zubehör:	Typ 200-330	Typ 400-330
Auslauftrichter auf #	59,-	69,-
Übergang von # auf Ø 200 bzw. Ø 250	55,-	68,-
Inspektionsfenster 2 Stück	93,-	93,-
Regenhaube über Motor	180,-	180,-
Zwischenauslauf mit Zahnstangenschieber und Auslauftrichter Ø 200/250	715,-	842,-
Zwischenauslauf mit Zahnstangenschieber und Motor 0,18 kW, Auslauftr. Ø200/250	1.441,-	1.621,-
Regenhaube über Zwischenauslauf	161,-	198,-
1 m TKF-Verlängerung einschl. Kette	295,-	361,-

Mehrpreis als Gossenredler	Typ 200-330	Typ 400-330
Mehrpreis je Meter Gossensektion mit beidseitigem Einlauf p/m	117,-	175,-
Förderleistungsklappe	102,-	143,-

Grubenroste ohne Statik, befahrbar - aus Bohrrohren ohne Winkeleisenrahmen 90x60, unbehandelt	
1,0 - 2 m Rostbreite , in Felder von 1,0 m --je m ² --	291,-
2,1 - 3 m Rostbreite , in Felder von 1,0 m --je m ² -- (ab 1,80 m Breite Verstärkungsträger nötig – Mehrpreis)	258,-
Grubenroste nach Statik, befahrbar bis 8 t, feuerverzinkt mit Rutschblechen, ohne Winkeleisenrahmen,	
bis 1,0 m Rostbreite , in Felder von 0,5 m --je m ² --	450,-
bis 1,5 m Rostbreite , in Felder von 0,5 m --je m ² --	501,-
bis 2,0 m Rostbreite , in Felder von 0,5 m --je m ² --	567,-

Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern