


Muldenförderband 80 t/h + 120 t/h verzinkt

mit Antrieb über Getriebemotor, Spannvorrichtung mit Doppelgewindespindel, Band ist öl- und fettbeständig
Bandbreite: 500 mm (2-teilig) bzw. 600 mm (2-teilig)
Bandgeschwindigkeit 2,0 m/s

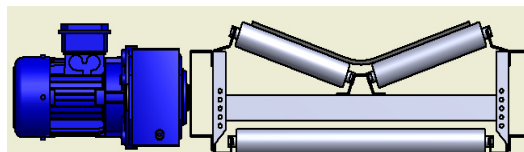

Typ 500 - Leistung: 80 t/h					
lfm	KW	€	lfm	KW	€
5,0	1,5	3.553,-	26,0	2,2	9.128,-
6,0	1,5	3.828,-	27,0	2,2	9.606,-
7,0	1,5	4.103,-	28,0	2,2	9.882,-
8,0	1,5	4.378,-	29,0	2,2	10.157,-
9,0	1,5	4.653,-	30,0	2,2	10.432,-
10,0	1,5	4.928,-	31,0	2,2	10.707,-
11,0	1,5	5.204,-	32,0	2,2	10.982,-
12,0	1,5	5.479,-	33,0	2,2	11.257,-
13,0	1,5	5.754,-	34,0	2,2	11.533,-
14,0	1,5	6.029,-	35,0	2,2	11.808,-
15,0	1,5	6.304,-	36,0	2,2	12.083,-
16,0	1,5	6.579,-	38,0	2,2	12.633,-
17,0	1,5	6.855,-	40,0	2,2	13.184,-
18,0	1,5	7.130,-	42,0	2,2	13.734,-
19,0	1,5	7.405,-	44,0	2,2	14.284,-
20,0	1,5	7.680,-	46,0	2,2	14.835,-
21,0	1,5	7.955,-	48,0	2,2	15.385,-
22,0	1,5	8.231,-	50,0	3,0	15.936,-
23,0	1,5	8.506,-	54,0	3,0	17.036,-
24,0	1,5	8.781,-	58,0	3,0	18.137,-
25,0	1,5	9.056,-	62,0	3,0	19.238,-

Typ 600 - Leistung: 120 t/h					
lfm	KW	€	lfm	KW	€
5,0	1,5	3.882,-	26,0	3,0	10.158,-
6,0	1,5	4.181,-	27,0	3,0	10.457,-
7,0	1,5	4.480,-	28,0	3,0	10.756,-
8,0	1,5	4.778,-	29,0	3,0	11.054,-
9,0	1,5	5.077,-	30,0	3,0	11.353,-
10,0	2,2	5.376,-	31,0	3,0	11.652,-
11,0	2,2	5.675,-	32,0	3,0	11.951,-
12,0	2,2	5.974,-	33,0	3,0	12.250,-
13,0	2,2	6.273,-	34,0	3,0	12.549,-
14,0	2,2	6.572,-	35,0	3,0	12.848,-
15,0	2,2	6.870,-	36,0	3,0	13.147,-
16,0	2,2	7.169,-	38,0	3,0	13.744,-
17,0	2,2	7.468,-	40,0	3,0	14.342,-
18,0	2,2	7.767,-	42,0	3,0	14.940,-
19,0	2,2	8.066,-	44,0	3,0	15.537,-
20,0	2,2	8.365,-	46,0	3,0	16.135,-
21,0	2,2	8.664,-	48,0	3,0	16.733,-
22,0	2,2	8.962,-	50,0	4,0	17.331,-
23,0	2,2	9.261,-	54,0	4,0	18.526,-
24,0	2,2	9.560,-	58,0	4,0	19.721,-
25,0	2,2	9.859,-	62,0	4,0	20.917,-

Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern

Querverteilung über Muldenförderband

mit Fahrwagen, mit Trommelmotor, 1 Elektorreibrad-Fahrwerk für das Querverfahren, Endschalter, Muldenförderband, flex. Stromzuführung (ohne Schleppkabel), Einlauftrichter

Hallenbreite	Fahrwagenlänge	Bandlänge	Schienenabstand	Typ 500 €	Typ 600 €
15 m	9 m	7,5 m	4 m	10.631,-	11.020,-
18 m	10,5 m	9,0 m	5 m	11.345,-	11.769,-
22 m	13 m	11,0 m	8 m	12.523,-	12.995,-
24 m	15 m	12,0 m	10 m	13.148,-	13.644,-
25 m	16 m	12,5 m	10 m	13.460,-	13.698,-

Zubehör	Typ 500	Typ 600
Mehrpreis für Trommelmotor	655,-	712,-
Einlauftrichter	248,-	301,-
Abwurfwagen manuell einseitiger Ablauf	2.362,-	2.445,-
Abwurfwagen elektr. verfahrbar 0,37 kW – einseitiger Ablauf	3.204,-	3.371,-
Abwurfwagen elektr. verfahrbar 0,37 kW – beidseitigem Ablauf, elektr. gesteuerter Klappe	4.334,-	4.501,-
Mehrpreis ölbeständiges Band /m Bandförderer	54,-	65,-
Reibradfahwerk für Verschiebeband bis IPE 200	1.607,-	1.607,-
Reibradfahwerk mit verlängertem Radstand für Querverteilung bis IPE 200	2.065,- 2x erforderl.	2.065,- 2x erforderl.
Klemmplatte mit Endschalter je Stück	47,-	47,-
Endauslauf bzw. Übergabetrichter	208,-	250,-



Alle Gurte sind am Verwendungsort zu vulkanisieren (nicht im Preis enthalten).

