

Außensilo mit Innentrichter 32° Belüftungskonus oder 45° Innentrichter

Aus verzinktem Wellblech.


Statische Berechnung nach Eurocode, senkrechte außenliegende Stützen in ca. 1,4 m Abstand. Unsere Silos sind mit einer langgezogenen, flachen Wellung von ca. 120/11 mm ausgestattet, dieses ermöglicht ein einfaches Sauberhalten.

Silos inkl. verzinktem Dach, Dachluke, Einstiegsluke mit regendichter Vorluke einschl. aller Schrauben, Scheiben, Dichtungen und V2A Ankerschrauben.

Beidseitige Zinkauflage 450 g / m²


Dadurch besserer Korrosionsschutz!!

Typ	∅	Höhe mit Dach m	Inkl. 32° Belüftungskonus Gesamt m ³	Preis €	Inkl. 45° Innen glatter Trichter Gesamt m ³	Preis €
606	5,65	8,03	148	12.025,00	111	21.677,00
607	5,65	9,10	175	12.817,00	138	22.469,00
608	5,65	10,18	202	13.523,00	165	23.175,00
609	5,65	11,26	229	14.393,00	192	24.045,00
610	5,65	12,34	256	15.287,00	219	24.939,00
706	6,60	8,30	197	15.249,00	143	26.351,00
707	6,60	9,37	233	16.175,00	179	27.277,00
708	6,60	10,45	270	17.007,00	216	28.109,00
709	6,60	11,53	307	18.011,00	253	29.113,00
710	6,60	12,61	344	19.568,00	290	30.670,00
806	7,54	8,57	252	19.373,00	177	30.844,00
807	7,54	9,64	300	20.522,00	225	31.993,00
808	7,54	10,72	348	21.788,00	273	33.259,00
809	7,54	11,80	396	22.804,00	321	34.275,00
810	7,54	12,88	444	24.343,00	369	35.814,00
906	8,48	8,85	312	30.704,00	210	38.391,00
907	8,48	9,92	373	32.145,00	271	39.832,00
908	8,48	11,00	434	33.688,00	332	41.375,00
909	8,48	12,08	495	35.050,00	393	42.737,00
910	8,48	13,16	555	36.774,00	453	44.461,00
1006	9,42	9,12	Kein Standard		243	47.216,00
1007	9,42	10,19			318	48.656,00
1008	9,42	11,27			393	50.365,00
1009	9,42	12,35			469	52.009,00
1010	9,42	13,43			544	54.026,00

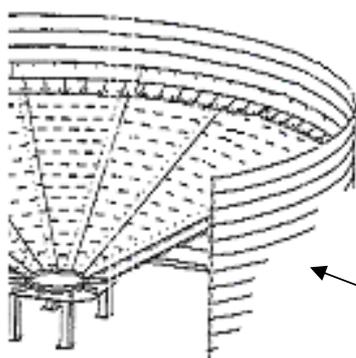

45° Trichter aus Glattblech

32° Konus als Belüftung Schuppenbleche



Lagerung rund oder eckig