

Trog-schnecken mit ALU-Aufsteckgetriebe



und Endlager, verschraubten Grundelementen mit entsprechender Anzahl der Zwischenläger, verschraubte Abdeckung, Ein- und Auslauf Ø 150/200, verz.

Leistung t/h:
bei 15% Kornfeuchte
und 800 kg/m³


Typ Ø 152 bis 20 t/h	Typ Ø 205 bis 40 t/h
----------------------------	----------------------------

Länge m	U 152 1.500 Upm €		U 205 1.000 Upm €	
	Typ kW		Typ kW	
2,0	1,5	872,00	1,5	1.051,00
3,0	1,5	1.008,00	1,5	1.227,00
4,0	1,5	1.089,00	1,5	1.333,00
5,0	1,5	1.224,00	1,5	1.509,00
6,0	1,5	1.305,00	2,2	1.673,00
7,0	1,5	1.441,00	2,2	1.849,00
8,0	1,5	1.522,00	2,2	1.954,00
9,0	2,2	1.716,00	2,2	2.130,00
10,0	2,2	1.797,00	3,0	2.303,00
11,0	2,2	1.932,00	3,0	2.479,00
12,0	2,2	2.013,00	4,0	2.670,00
13,0	3,0	2.216,00	4,0	2.846,00
14,0	3,0	2.297,00	4,0	2.952,00
15,0	4,0	2.518,00	4,0	3.128,00
16,0	4,0	2.599,00	5,5	3.291,00
17,0	4,0	2.735,00	5,5	3.467,00
18,0	4,0	2.816,00	5,5	3.573,00
19,0	5,5	3.009,00	5,5	3.749,00
20,0	5,5	3.090,00	5,5	3.854,00


Aufsteck-
getriebe und
Endlager




Nr. 3/4 Verlängerung



Nr. 5 Auslauf




Nr. 6 Zahnstangen-
Schieber



Nr. 7 Aus- bzw. Einlauf

	Zubehör	Typ 152 €	Typ 205 €
1.	1 m Verlängerung mit montierter Abdeckung, Windung und Zwischenlager	135,50	176,00
2.	2 m Verlängerung	216,50	281,50
3.	1 m Verlängerung mit montierter Abdeckung, Windung, Zwischenlager und Auslauf	166,00	222,50
4.	2m Verlängerung mit montierter Abdeckung, Windung, Zwischenlager und Auslauf	246,50	328,50
5.	Auslauf rechteckig	30,40	46,80
6.	Zahnstangenschieber fernbedient	89,80	121,00
7.	Aus- Einlauf Ø 150 /200 mm (Übergang)	50,40	69,00

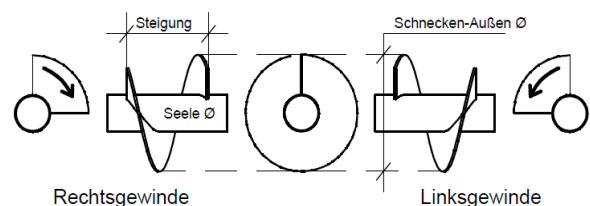

Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern