


## Becherelevatoren Typ E - Industrie Ausführung

**verzinkt**, mit montiertem Aufsteckgetriebemotor,  
Auslauf rund, Inspektionsöffnung, Elevatorgurt fett+ ölbeständig und gelocht,  
Spindelspannvorrichtung, Stahlbecher Typ Starko mit Schrauben,  
Verschleißeinlagen im Elevatorkopf und Rücklaufsperrre.

**Elevatoren sind lieferbar bis 300 t/h Leistung**

	Typ E 500-230		Typ E 500-280		Typ E 500-280	
	Leistung: 100 t/h		Leistung: 120 t/h		Leistung: 150 t/h	
Gesamt länge	Motor KW	€	Motor KW	€	Motor KW	€
5,0	5,5	7.016,00	5,5	7.771,00	7,5	8.014,00
6,0	5,5	7.224,00	7,5	8.159,00	11,0	8.631,00
7,0	5,5	7.409,00	7,5	8.555,00	11,0	9.030,00
8,0	7,5	8.119,00	7,5	8.943,00	11,0	9.437,00
9,0	7,5	8.480,00	7,5	9.333,00	11,0	9.837,00
10,0	7,5	8.834,00	11,0	9.930,00	11,0	10.244,00
11,0	7,5	9.188,00	11,0	10.320,00	11,0	10.645,00
12,0	7,5	9.542,00	11,0	10.708,00	15,0	11.684,00
13,0	11,0	10.216,00	11,0	11.098,00	15,0	12.090,00
14,0	11,0	10.570,00	11,0	11.492,00	15,0	12.497,00
15,0	11,0	10.924,00	11,0	11.882,00	15,0	12.898,00
16,0	11,0	11.278,00	11,0	12.270,00	15,0	13.304,00
17,0	11,0	11.632,00	11,0	12.659,00	15,0	13.704,00
18,0	11,0	11.992,00	11,0	13.048,00	15,0	14.110,00
19,0	11,0	12.288,00	15,0	14.070,00	15,0	14.511,00
20,0	11,0	12.642,00	15,0	14.458,00	15,0	14.917,00
21,0	11,0	12.996,00	15,0	14.848,00	18,5	15.400,00
22,0	11,0	13.351,00	15,0	15.236,00	18,5	15.806,00
23,0	11,0	13.705,00	15,0	15.632,00	18,5	16.212,00
24,0	15,0	15.283,00	15,0	16.020,00	18,5	16.613,00
25,0	15,0	15.648,00	15,0	16.410,00	18,5	17.019,00
26,0	15,0	16.020,00	15,0	16.798,00	18,5	17.419,00
27,0	15,0	16.386,00	15,0	16.901,00	18,5	17.825,00
28,0	15,0	16.758,00	18,5	17.658,00	22,0	19.300,00
29,0	15,0	17.123,00	18,5	18.047,00	22,0	19.707,00
30,0	15,0	17.489,00	18,5	18.435,00	22,0	20.108,00


Motor  
rechts

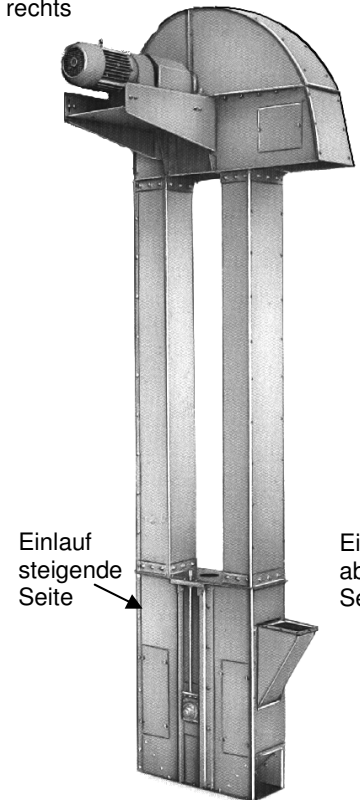

Einlauf  
steigende  
Seite

Einlauf  
ablaufende  
Seite

Reinigen,  
Wiegen  
Trocknen,  
Fördern

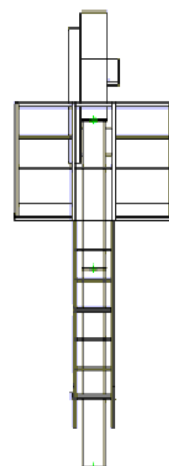

### Technische Details

Typ	E 130	E 180	E 230	E 280
Leistung: 0,78 t/m <sup>3</sup>	20-40	40-80	100-120	80-160
Becher Typ:	S 130	S 180	S 230	S 280
Becher max. St/m	12	10,5	8,5	9
Gurtbreite (mm)	150	200	250	300

**Elevatorbühne  
mit Aufstiegsleiter**