

### Innensilo mit lang gezogener Wellung

einschl. Einstiegs Luke, senkrechter Stützen und Schrauben -- alles verz. statische Berechnung weiteres Zubehör auf Anfrage!

Silotyp Ringe	Silo-Ø m	Höhe m	Inhalt t hl/Gew. 0,78
403	3,77 Ø	3,23	31,0
404	3,77 Ø	4,31	40,4
405	3,77 Ø	5,39	49,8
406	3,77 Ø	6,46	59,2
407	3,77 Ø	7,54	68,5
408	3,77 Ø	8,62	77,9
503	4,71 Ø	3,23	49,6
504	4,71 Ø	4,31	64,3
505	4,71 Ø	5,39	78,9
506	4,71 Ø	6,46	93,6
507	4,71 Ø	7,54	108,2
508	4,71 Ø	8,62	122,9
553	5,18 Ø	3,23	60,7
554	5,18 Ø	4,31	78,5
555	5,18 Ø	5,39	96,2
556	5,18 Ø	6,46	113,9
557	5,18 Ø	7,54	131,6
558	5,18 Ø	8,62	149,4

Silotyp Ringe	Silo-Ø m	Höhe m	Inhalt t hl/Gew. 0,78
703	6,60 Ø	3,23	101,7
704	6,60 Ø	4,31	130,4
705	6,60 Ø	5,39	159,2
706	6,60 Ø	6,46	187,9
707	6,60 Ø	7,54	216,6
708	6,60 Ø	8,62	245,3
903	8,48 Ø	3,23	175,5
904	8,48 Ø	4,31	223,0
905	8,48 Ø	5,39	270,4
906	8,48 Ø	6,46	317,9
907	8,48 Ø	7,54	365,4
908	8,48 Ø	8,62	412,8
1003	9,42 Ø	3,23	221,2
1004	9,42 Ø	4,31	279,8
1005	9,42 Ø	5,39	338,4
1006	9,42 Ø	6,46	397,0
1007	9,42 Ø	7,54	455,6
1008	9,42 Ø	8,62	514,2


### Andere Innensilos auf Anfrage

Silozubehör	32° Innentrichter	Belüftung
einfache Einstiegstür	Boden 4,71 Ø	ein 2,0 m langer Belüftungsreiter im Trichter verschraubt
Silodurchführung für Innensilos ohne Führungsrohr	Boden 5,18 Ø	
	Boden 6,60 Ø	
Schneckenentnahme bis 4,71	Boden 8,48 Ø	<b>Flachboden 300 Ø</b>
Schneckenentnahme bis 6,60		3,77 m Ø
Schneckenentnahme bis 9,42	erhöht 4,71 Ø	4,71 m Ø
Belüftungsdurchführung Innensilos 300 Ø	erhöht 5,18 Ø	5,18 m Ø
	erhöht 6,60 Ø	6,60 m Ø
Notentnahme unter der Einstiegs Luke	erhöht 8,48 Ø	8,48 m Ø
		9,42 m Ø

### Fegeschnecken zur Restentleerung

transportabel, komplett mit abnehmbarem 0,75 KW E-Motor, Leistung 30 t/h

Länge bis	Motor KW
3,00	0,75
5,00	0,75
7,00	0,75
Zubehör leichtes Aufnahmekreuz	

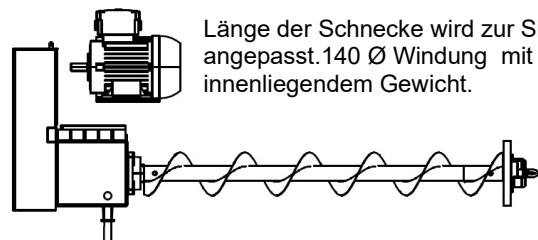

Länge der Schnecke wird zur Silogröße angepasst. 140 Ø Windung mit innenliegendem Gewicht.

Lagern rund oder eckig