


Damas Reinigungs- und Sortiermaschine Sigma Typ 752 bis 1008

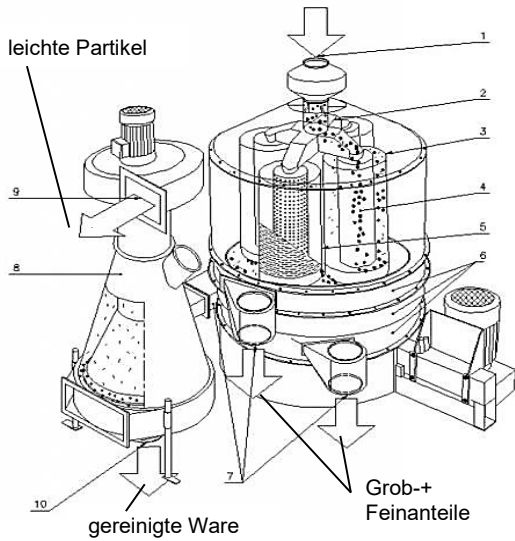

Leistungen von 45 – 200 t/h bei Vorreinigung und 20 – 100 t/h in der Hauptreinigung

Funktion: Die Rohware gelangt über den Einlaufverteiler in die Siebtrommeln und wird durch die Planetenbewegung der Siebe um die eigene Achse in den Innen- oder Schrollensieben und den Außen- oder Körnersieben gereinigt. Das Siebgut wird in ringförmigen Kanälen am Sammelboden aufgefangen und seitlich in den Pulco ausgetragen. Die Reinware verlässt den Pulco dann durch den unteren Auslauf. Das abgesaugte Leichtgut wird im Zyklon abgeschieden.


Typ	<u>Sigma –TS 753 A</u> 65 t/h in der Vorreinigung 3 Zylindersiebe, 1x Pulco Reiniger mit Zyklon und Austragsschleuse ohne Verbindungsrohr	<u>Sigma –TS 1004 A</u> 110 t/h in der Vorreinigung 4 Zylindersiebe, 1x Pulco Reiniger mit Zyklon und Austragsschleuse ohne Verbindungsrohr
-----	--	--

Trommel - Reinigungsmaschine Typ PPR

Das Produkt läuft in die **höhenverstellbare** Trommel, jede einzelne Trommellänge wird gesondert aufgefangen. Das Produkt läuft durch die vorbestimmten Siebe und die groben Unreinheiten werden am Ende der Trommel abgesondert. Der letzte Sammeltrichter ist nochmal mit einer verstellbaren Trennwand ausgerüstet.



Typ	Leist.	€	Ersatzsieb	
PPR 2/6	20 t/h	8.311,00	zum Typ	Rundloch
PPR 3/6	30 t/h	9.580,00	/ 6	1 - 35 mm
PPR 4/6	40 t/h	11.049,00	/ 9	
PPR 3/9	75 t/h	13.889,00	/ 12	
PPR 4/9	100 t/h	18.936,00		Langloch
PPR 3/12	140 t/h	24.193,00	/ 6	0,8 x 20 bis 12 x 40
PPR 4/12	180 t/h	37.738,00	/ 9	
PPR 5/12	230 t/h	48.712,00	/ 12	

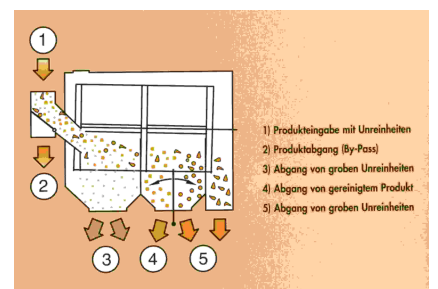

MODELL	PPR 2/6	PPR 3/6	PPR 4/6	PPR 3/9	PPR 4/9	PPR 3/12	PPR 4/12	PPR 5/12	PPR 3/16	PPR 4/16	PPR 5/16	
Leistung** - T/Std.	20	30	40	50	75	100	140	180	230	225	300	375
Siebfläche - m²	2,5	3,75	5	3,5	7,5	10	10,5	13,5	16,75	13,5	18	22,5
Siebzahl	2	3	4	1	3	4	3	4	5	3	4	5
Strombedarf - kW	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	3	3	4	5,5	4	5,5	7,5
Länge - mm*	2192	2845	3492	2285	3810	4634	4290	5185	6115	4435	5340	6255
Breite - mm*	800	800	800	1100	1100	1100	1400	1400	2018	2018	2018	
Höhe - mm*	1345	1345	1345	1255	1800	1800	2216	2216	2221	2441	2441	2441
Leergewicht - kg	310	450	550	540	800	920	1280	1540	1750	1700	2675	3000
Volumen - m³	2,3	3	3,7	3,15	7,5	9,2	13,3	16,1	19	22	26,5	31

* Außenmass.
** Leistung bei Vorreinigung von Weizen spez. Gew. 0,78 – R.F. 14% Unreinheiten 2%.

Reinigen, Wiegen
Trocknen, Fördern